
Smart Home 2-Wire Videó kaputelefon

Használati utasítás

V1.0.0

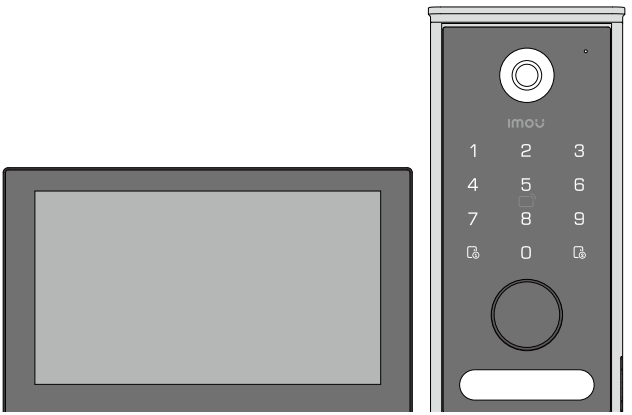

U0009764

Tartalom

Óvintézkedések és figyelmeztetések
Használat előtt olvassa el
Bemutató videók
Imou támogatás
Csomag tartalma
Áttekintés
Beállítás varázsló
Helyi beállítás
Alkalmazás funkciói

Óvintézkedések és figyelmeztetések

A kézikönyvben az alábbi jelzőszavakkal találkozhat.

Jelzőszavak	Jelentés
⚠ FIGYELEM	Olyan közepes vagy alacsony potenciális veszélyre utal, amelyet ha nem kerülnek el, az enyhe vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.
ℹ MEGJEGYZÉS	További tudnivalókkal egészíti ki a szöveget.

- A terméket kizárólag az alábbi tartományok közötti feszültségen használja: 100 – 200 volt és 50 – 60 hertz.
- Soha ne próbálja meg a készüléket más feszültségen használni.
- Gondoskodjon róla, hogy a rendszer elektromos csatlakozásai megfelelnek a használati utasításnak.
- Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez, amikor az adapter áram alatt van.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a készüléket két vagy több jellegű áramforrásra.
- A magasban dolgozó személyzetnek meg kell tennie minden szükséges intézkedést személyes biztonságuk érdekében, beleértve a sisak és biztonsági övek viselését.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelő-e.
- Ne húzza ki a készülék oldalán található tápkábelt, amikor az adapter áram alatt van.
- A készüléket jól szellőző helyen szerelje fel, és ne akadályozza a szellőzését.

Használat előtt olvassa el

A készülék első használata előtt ajánlott megnézni a bemutató videókat, és elolvasni a Biztonsági útmutatót. A készülék első használata előtt olvassa át a Használati útmutatót, és bővebb információkért is tekintse meg azokat.

Bemutató videók

Koppintson az alábbi linkre vagy olvassa be a QR-kódot a termék használatát bemutató videók megtekintéséhez:

https://www.imou.com/en/product-info/gatekeeper

Imou támogatás

További információkat a garanciáról, műszaki támogatásról és a gyakori kérdésekről a https://www.imou.com/support oldalon talál, illetve szkennelje be az alábbi QR-kódot vagy írjon nekünk a service.global@imou.com címen.



service.global@imoulife.com


https://www.imou.com

@imouglobal


01 Csomag tartalma



Ajtóállomás
(VTO)
× 1




Falra rögzíthető
tartókonzol VTO-hoz
(Előre telepített)
× 1




Fúrási sablon
az ajtóállomáshoz
× 1



Beltéri monitor
(VTH)
× 1



Falra rögzíthető
tartókonzol a
Monitorhoz
× 1



Fúrási sablon
a Monitorhoz
× 1



Csavarcsomag
× 2



Vezetékcsatlakozó
csomag
× 1




Anyacsatlakozós
kábelköteg
× 2




L-alakú csavarkulcs
× 1



Névcímke
× 2



Kártya
× 3



Hálózati adapter
× 1




Gyorstájékoztató
kártya
× 1




Szabályozással
kapcsolatos információk
× 1

02 Áttekintés


Ajtóállomás (VTO)

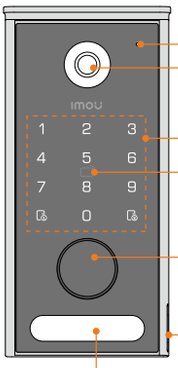


1. Mikrofon
2. Kamera lencséje
3. Érintéses számbillentyűzet
   - "0-9": Számok üthetők be.
   - Erősítse meg az 1. ajtó nyitásához
   - Erősítse meg a 2. ajtó nyitásához
4. Kártyaleolvasó zóna
5. Hívógomb és Jelzőfény
6. Névcímke tartó
7. Névcímke tartó világítás

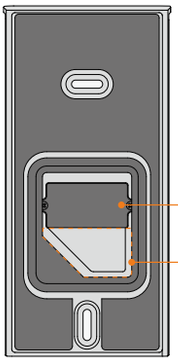

8. Hátsó vezetékfedél
9. Előre kivágott lyuk a vezetékezéshez




10. Eszközcímke
11. Alaphelyzetbe állító gomb
12. Tápcsatlakozó
13. Terminálok és felületek
14. Hangszóró




15. Hangszóró

Beltéri monitor (VTH)



1. Érintőképernyő



2. QR kód
3. Tápcsatlakozó
4. Hangszóró



5. SD-kártya nyílás
6. Mikrofon

03 Beállítás varázsló

Kövesse a lépéseket a kaputelefon rendszer beállításához:
1. Töltse le az Imou Life alkalmazást, és jelentkezzen be az app fiókjába.
2. A rendszer vezetékezése.
3. Telepítse a VTO-t és a VTH-t.
4. Eszköz hozzáadása a fiókjához.


3.1 Hálózat konfigurálása

1 Keressen rá és töltse le az „Imou Life" alkalmazást a mobiltelefonja alkalmazás áruházából.

2 Lépjen be az alkalmazásba, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a felhasználói fiókja létrehozásához. Ha már van fiókja, használja azt a bejelentkezéshez.



3 Gondoskodjon róla, hogy a VTO VO+ vezetéke és VO- vezetéke a VTH megfelelő termináljaihoz legyenek csatlakoztatva. Csatlakoztassa a szürke és fekete negatív fejet a GND porthoz, a fekete pozitív fejet pedig a +24 VDC porthoz, majd húzza meg a retesz tetején található csavarokat.

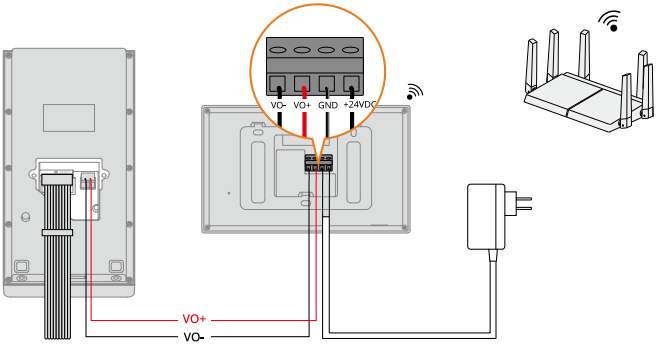

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a monitor hálózathoz való csatlakoztatásához.

5 Lépjen be az Imou Life alkalmazásba, koppintson a főoldal jobb felső sarkában található „+" ikonra.

6 Olvassa be a QR-kódot a monitor képernyőjéről.



7 Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a készülék felhasználói fiókjához való hozzáadásához.


3.2 Ajtóállomás (VTO) telepítése

MEGJEGYZÉS


- Győződjön meg róla, hogy a telepítési helyen megbízható Wi-Fi jel van.
- Ha telepítés előtt le kell tesztelnie a készüléket, javasoljuk, hogy a visszhangok és a zaj elkerülése érdekében tartsa a készülékeket egymástól távol, ne helyezze őket egymással szembe.
- Ne irányítsa a VTO-t közvetlen napfény vagy fényvisszaverő felület felé.
- Az optimális csatlakozás érdekében javasoljuk, hogy az ajtóállomást a beltéri monitortól legfeljebb 100 m (328 ft) távolságra helyezze.

Kábelspecifikáció	Támogatott átviteli távolság
ϕ 0.5 mm²	0 - 65 m (0 - 213.3 ft)
ϕ 0.75 mm²	65 - 120 m (213.3 - 393.7 ft)
ϕ 0.5 mm²	> 200 m (656.2 ft, ha a zárat nem a VTO táplálja)


1 Keresse meg és a távolítsa el a készülék alján található csavarokat. A VTO-t enyhén előre billentve és a tartókonzolról elemelve távolítsa el azt.

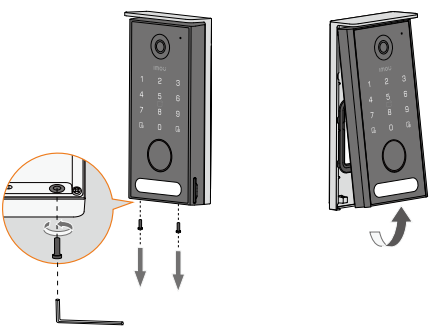


2 Vegye ki a névcímkét. Írja fel rá a nevét, majd helyezze vissza.

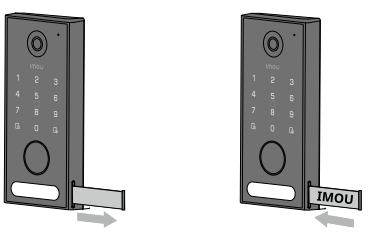


3 Ajánlott telepítési magasság: 160 cm (5,25 ft) a talajtól.
A mellékelt telepítési sablon segítségével fúrja ki a lyukakat, és helyezze be a mellékelt tágítócsavarokat. Vezesse át a vezetékeket a telepítési sablonon lévő lyukakon. Igazítsa és rögzítse a tartókonzolt a mellékelt csavarokkal.



Ha az előre kivágott fali nyílás nagyobb, mint a vízálló tömítőgyűrű, gondoskodjon a tömítőgyűrű körüli nyílás leszigeteléséről a víz beszivárgásának megakadályozása érdekében.





4 Áramtalanítsa a helyiséget.

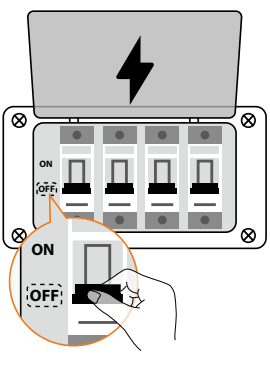


5 Vezetékezés az ajtózárral vagy a kilépő gombbal.

1. Vegye ki a kábelköteget és a csatlakozó anyákat a csomagból.
2. Koppintson a **Vezetékezési útmutató** megtekintéséhez és csatlakoztassa a megfelelő kábeleket a többi termékhez.
3. Csavarja össze az egymáshoz illeszkedő vezetékeket, és rögzítse az egyes csatlakozásokat egy csatlakozóanyával.






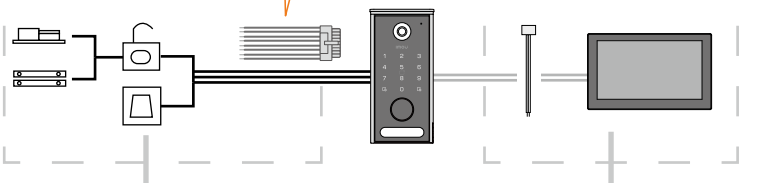


2 **Lásd a Vezetékezési útmutatót**

Lásd a 3.2. fejezetet 8. lépés


6 Használjon megfelelő csillagfejű csavarhúzót a hátsó vezetékfedél eltávolításához. Tartsa biztonságos helyen a csavarokat és a fedelet a visszaszereléshez.




7 Helyezze be a kábelköteget a terminálba.




8 Csatlakoztassa az ajtóállomás VO+ vezetékét a monitor VO+ termináljához.

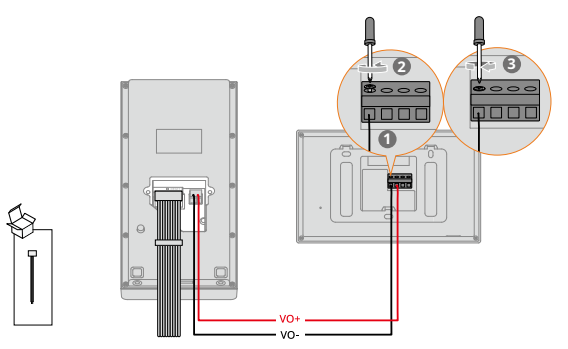

9 Helyezze vissza és rögzítse a hátsó vezetékfedelet.

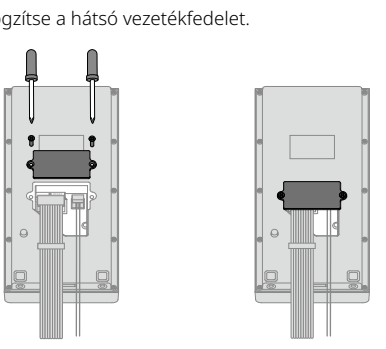


10 Rendszerezze a vezetékeket, és szerelje fel az ajtóállomást úgy, hogy ráakasztja a tartókonzolra, majd lenyomja. Ezt követően csavarja vissza és húzza meg az alsó csavarokat a mellékelt L-alakú csavarkulccsal.

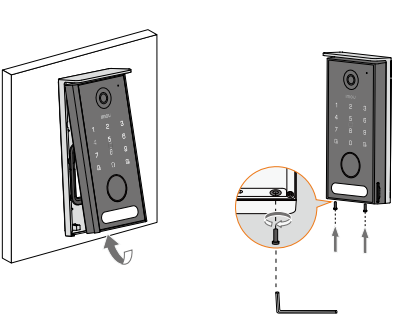


3.3 Beltéri monitor (VTH) telepítése


1 Ajánlott telepítési magasság: 160 cm (5,25 ft) a talajtól.
A mellékelt telepítési sablon segítségével fúrja ki a lyukakat, és helyezze be a mellékelt tágítócsavarokat. Vezesse át a vezetékeket a telepítési sablonon és a tartókonzolon lévő lyukakon, majd rögzítse a konzolt a mellékelt csavarok segítségével.

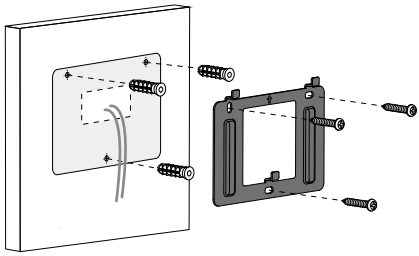


2 Gondoskodjon róla, hogy a VTO VO+ vezetéke és VO- vezetéke a VTH megfelelő termináljaihoz legyenek csatlakoztatva. Csatlakoztassa a szürke és fekete negatív fejet a GND porthoz, a fekete pozitív fejet pedig a +24 VDC porthoz, majd húzza meg a retesz tetején található csavarokat.

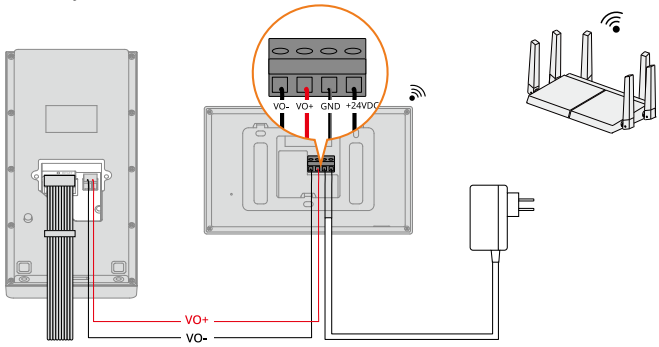


3 Fentről lefelé rögzítse a monitort a tartókonzolra.




4 (Választható) Helyezzen egy Micro SD-kártyát (külön megvásárolható) a monitor jobb oldalán található SD-kártya nyílásba.

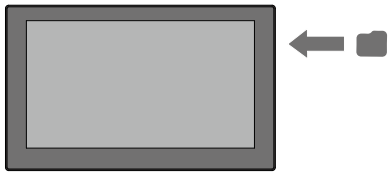

5 Távolítsa el a képernyőn lévő védőfóliát és helyezze áram alá.

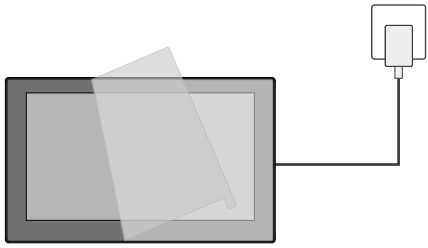

04 Helyi beállítás

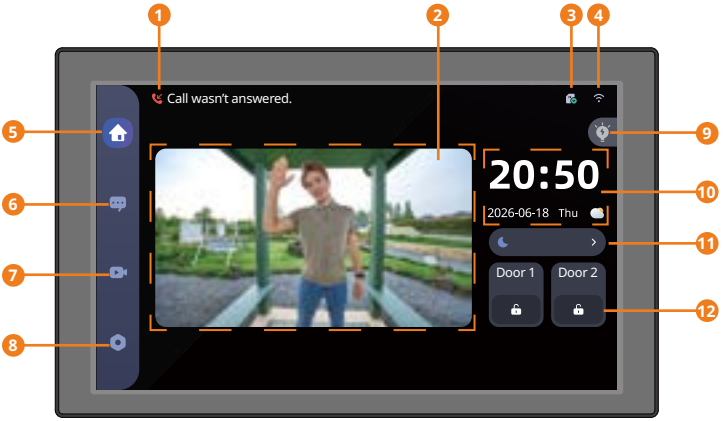


SZ.	Ikon	Leírás
1	Hívásnapló	Nem fogadott hívás értesítések.
2	Előnézet	Koppintson rá az élő nézet megjelenítéséhez.
3	SD-kártya állapota	A kártya tárhelyének függvényében változik a készüléken.
4	Hálózati jel	A hálózati csatlakozás állapotát jelzi.
5	Főoldal	Főoldal ikon.
6	Üzenetek	Koppintson a nyitási előzmények, a riasztási üzenetek és a hívásnapló megjelenítéséhez.
7	Videófelvételek	Koppintson a felvételek és pillanatképek megjelenítéséhez dátum és típus szerint.
8	Beállítások	Készülékbeállítások megtekintése vagy módosítása, ideértve a DND üzemmód időzítéseit, a csengőhangokat, a helyi tárhelyet és egyéb alapvető beállításokat, mint például az alaphelyzetbe állítás a VTO párosításához, az újrapárosítás, gyári beállítások visszaállítása, firmware frissítés stb.
9	Képernyő lezárása	Koppintson rá a képernyő be-/kikapcsolásához.
10	Dátum és idő	Idő, dátum és időjárási viszonyok megjelenítése az előre beállított tartózkodási helyének megfelelően.
11	DND üzemmód	Koppintson rá a „Ne zavarj” üzemmód be-/kikapcsolásához.
12	Nyitás	Koppintson rá az ajtó nyitásához.

05 Alkalmazás funkciói

Az alkalmazás felülete itt látható kizárólag referenciaként, és a verziószám függvényében változhat. A telefonjára telepített alkalmazás az irányadó.

5.1 VTH Főoldal


Miután befejezte a hálózati konfigurációs folyamatot, az Imou Life alkalmazás elindításakor felkeresheti ezt az oldalt.

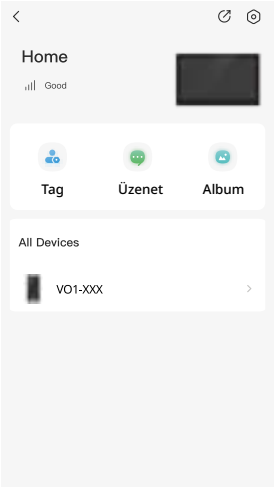

Ikon	Leírás
	Megosztás. A készüléket megoszthatja családtagjaival és más megbízható személyekkel.
	Beállítások. Megtekintheti és módosíthatja a készülék beállításait.
	Tagok. Hozzáadhat és kezelheti a tagok adatait, valamint beállíthatja a nyitási módszereiket.
	Üzenetek. Riasztási értesítések, készülék üzenetek, felhasználói műveletek naplója és egyebek megtekintése.
	Album. Felvételek, hívások és képek megtekintése és kezelése dátum szerint.
	Minden eszköz. Itt megtalálhaja VTH-val sikeresen párosított egyes készülékek listáját, és gyorsan hozzáférhet azokhoz.

5.2 VTO Élőkép megtekintése oldal


A VTO élőkép megtekintése oldalon élőben nézheti a kameraképet, feloldhatja az ajtózárat, ellenőrizheti a nyitási előzményeket, a hívási előzményeket, beállíthatja a felbontást, és egyebeket.

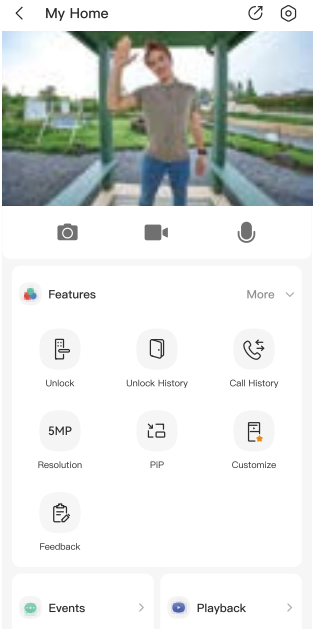

Ikon	Leírás
	Pillanatkép. Készítsen pillanatképet és mentse el az albumba.
	Felvételek. Manuálisan indíthatja/állíthatja le a felvételt, és mentheti az albumba.
	Kétirányú hang. Koppintson rá az ajtónál/kapunál lévő emberekkel történő valós idejű kétirányú kommunikáció be-/kikapcsolásához.
	Koppintson rá az ajtó nyitásához.
	Nyitási műveletek megtekintése és kezelése.
	Hívásnapló megtekintése és kezelése a VTH-ról és az alkalmazásból.
5MP	Felbontás. Állítsa be a videófelbontást.
	Tekintse meg az egyéb használt alkalmazások felett megjelenő élőnézetet.
	Szabja személyre az e oldalon megjelenő funkciókat.
	Ha a készülék használata során probléma merül fel, küldje el nekünk, és javaslatait is mindig szívesen meghallgatjuk.
	Összes eseményfelvétel megtekintése.
	Tekintse meg a felhőben vagy a helyi adathordozón (ha adathordozó kártyát helyezett be) tárolt felvételeket.

5.3 Hívás fogadása VTO-ról

A VTH és az alkalmazás megjeleníti a videó közvetítését és a kezelőgombokat a VTO-ról, ha az egyes beállítások megfelelően vannak konfigurálva. Koppintson a ikonra a képernyőn a hívás fogadásához, és a ikonra az ajtó nyitásához.

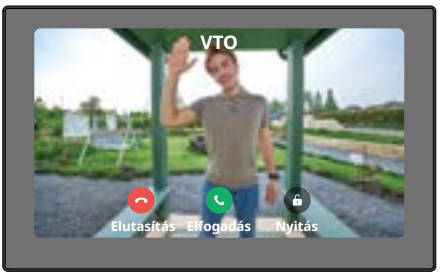


5.4 Három nyitási módszer

Gondoskodjon róla, hogy az ajtózárat megfelelően csatlakoztatta a VTO-hoz, és a VTO megjelenik az alkalmazás főoldalán.

(1) Nyissa az ajtót a VTO segítségével jelszóval vagy kártyával

Lépjen a VTH készülék oldalára, és adjon hozzá akár 100 tagot, majd engedélyezze a jelszavas és/vagy kártyás nyitást egyik vagy mindkét zár esetén.

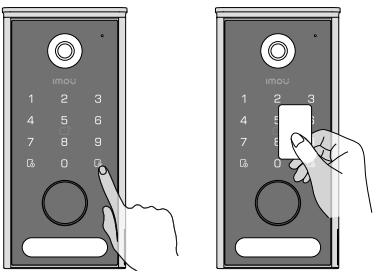

(2) Ajtó nyitása VTH-val

A VTH megjeleníti a videó közvetítését és a kezelőgombokat a VTO-ról, ha minden beállítás megfelelően van konfigurálva. Koppintson a ikonra a képernyőn a hívás fogadásához, és a ikonra az ajtó nyitásához.



(3) Nyitás az Imou Life alkalmazással

Lépjen a VTH élőnézet oldalára, és koppintson a ikonra az ajtó nyitásához.

Vezetékezési útmutató

FIGYELEM

- A kábelezési munkálatok megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat.
- A helytelen bekötés az eszköz maradandó károsodását, a zár meghibásodását vagy súlyos személyi baleseteket okozhat.
- A művelet megkezdése előtt kapcsolja ki az összes érintett áramforrást (beleértve a VDP-eszköz és a zár áramellátását is).
- A relé kiégésének elkerülése érdekében ne vezéreljen közvetlenül olyan zárakat, amelyek meghaladják a VDP relé névleges terhelését (36 VDC, 2A).
- Külső, független tápellátással rendelkező zárak esetén győződjön meg arról, hogy az ajtózár működési feszültsége 12 VDC 1 A tartományon belül van.

1 Ellenőrizze a zár típusát

Ellenőrizze a zár típustábláján szereplő címkéket, vagy hajtsa végre az alábbi „Kikapcsolt állapotú tesztelési módszert".

Kikapcsolt állapotú tesztelési módszer:

Válassza le a zár áramellátását.

- Ha az ajtó automatikusan kinyílik, akkor NC zárról van szó (Fail-Safe).
- Ha az ajtó zárva marad, akkor NO zárról van szó (Fail-Secure).


2 Interfész meghatározás

Felület	Szín	Leírás
NC	Kék	Normálisan zárt, csatlakoztassa az NC zár negatív oldalához.
NO	Narancs	Normál állapotban nyitott, csatlakoztassa a NO zár negatív oldalához.
COM	Kék és fehér	Közös, csatlakoztassa a tápegység pozitív pólusához.
PUSH	Zöld	Kilépés gomb, csatlakoztassa a kilépés gombhoz.
+12V_OUT	Piros	Tápfeszültség kimenet
GND	Fekete	Talaj


3 Vezetékezési útmutató

A Hibabiztos vagy Normális nyitású (NO) elektromos fedőlemezes ajtózár

A-1 Független tápellátással

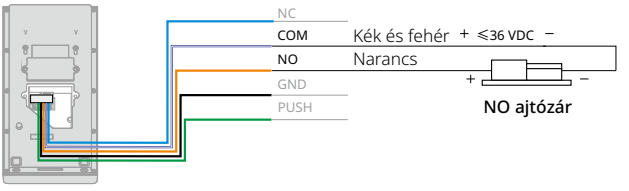


A-2 Közvetlenül a VTO-ról táplálva

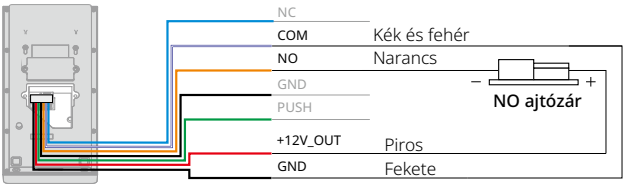


B Hibabiztos vagy Alaphelyzetben zárt (NC) elektromágneses ajtózár

B-1 Független tápellátással

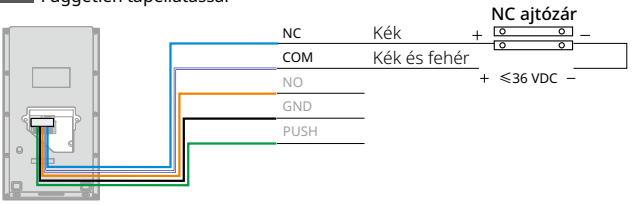

B-2 Közvetlenül a VTO-ról táplálva

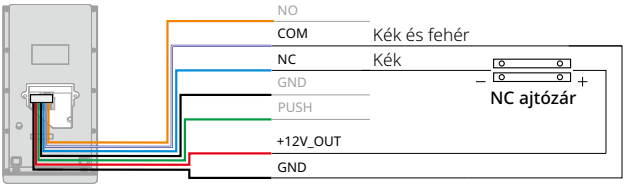

C Kilépés gomb

